


macpi 335.41



2箇所熱風ノズル付ヘム仕上げ機

筒型作業台によりより小回りの
必要な箇所に適します。




macpi 335.42




上下熱風ノズル付ヘム仕上げ機

厚めの生地 of 包み込みに
適します。



macpi 335.02

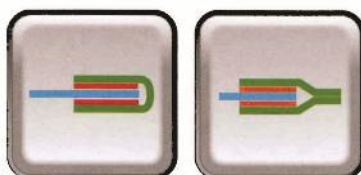

macpi **335.02** binding machine for y-folded and v-folded elastic.


Wide range of accessories.



マクピー335.02はテープやY字状に編まれたゴムテープの両端に自動でラミネートしながらテープ取りやゴム付けを1工程で行ないます。生地カットメス無し。
テープテンション装置付。(テープ最大幅25mm)
テープカット付
PCL 電子制御タッチパネル操作盤付。



macpi 335.22

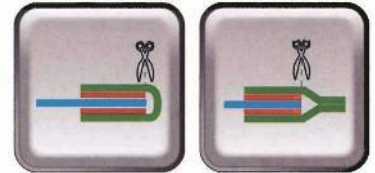

macpi 335.22 binding machine
for y-folded and v-folded elastic
with automatic trimming suitable
for seamless garments.

Wide range of accessories.




マクビー335.22はテープやY字状に編まれたゴムテープの両端に自動でラミネートし
生地端をカットしながらテープ取りやゴム付けを1工程で行ないます。(最大テープ幅25mm)
テープテンション装置付。

テープカット付

PCL 電子制御タッチパネル操作盤付。



macpi 335.30

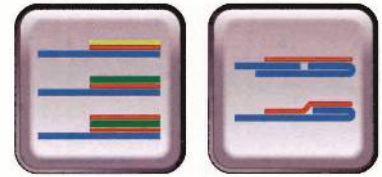

macpi **335.30** laydown machine
with trimming for the following
applications: adhesive film only,
elastic with single or double
adhesive, pre-assembling opera-
tions.

Wide range of accessories.



マクビー335.30は生地に片面ラミネートを始め、テープ（ゴムテープ等）の片面に連続でラミネートしその上にさらにラミネートしながら生地に貼り付けます。

上下送りローラーは個別に送り量を設定可能です。

テンション装置付。

生地端カットメス付。

PCL 電子制御タッチパネル操作盤付。

macpi 335.32



macpi 335.32 lay down machine
with trimming for adhesive film.
suitable for flat or 3d application
and/or pre-assembling operation.

Wide range of accessories.




マクビー335.32はメス付ラミネート機です。
生地端をカットしながらラミネートします。
上下送りローラは個別に送り量を設定可能です。
PCL 電子制御タッチパネル操作盤付。

※オプション


テープカッター
テンション装置

macpi 335.40



Macchina per orlare un tessuto (ripiegatura saldata anche in chiuso) dopo l'applicazione di una pellicola biadesiva con rifilatura del tessuto.

Edge bending machine for fold-over (hemming) even tubular fabric, after the application of bi-adhesive film with fabric trimming

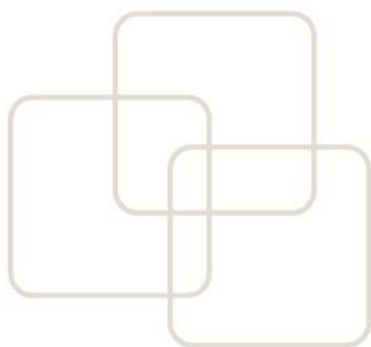

335-40はカーブ等小回りの箇所に適した熱風式ヘム用マシンです。



macpi 335.48.49



macpi 335.48 – continuous hemming machine; the unit is complete with :

- Adjustable working height position
- Accessories compartment
- Adjustable belts speed with independent control
- Adjustable top and bottom belt temperature
- Possibility of top blower with adjustable air temperature
- Tilting top wheels with adjustable pressure
- PLC control by Touch Screen 200



マクビー-335.48,49は連続ヘム折接着機です。
 あらかじめラミネートされた部分を折り返し、エア駆動によるヘムガイドを駆使することにより一定幅でのヘム折接着が可能です。
 上下ベルトの個別速度設定が可能です。
 上下ベルトの個別温度設定が可能です。
 エア式ベルト圧力調整付。
 PCL 電子制御タッチパネル付。
 オプション：熱風装置（温度調整付）。
 335.48: ロングベルトタイプ（下ベルト14cm）
 335.49: ショートベルトタイプ（下ベルト9cm）

macpi 336.59.0000



macpi 336.59.0000 – taping machine;

the unit is complete with:

- Adjustable working height position
- Accessories compartment
- Independent wheels speed with differential control
- Bottom column with motorized wheel
- Overheating elements for air blowing
- Spool support
- Cool chute
- PLC control by Touch Screen 200

マクビー336.59（目張りテープ、飾りテープ貼り機）

熱風によるテープ貼り機で、電子制御式タッチパネル操作ボックスにより

PCL電子制御タッチパネル付で熱風温度設定、上下ローラーの個別の速度設定、接着始めのスタート遅延タイマー設定（スタート時に熱がテープに伝わるまでの時間）等の色々な設定が出来ます。テンションコントローラはオプションです。

目張りテープカット装置付と熱版及び熱風併用式テープ貼りがあります。


m 337.36



soft-shell waterproof seam preparation



337.36



Automatic unit for water-proof seam preparation suitable for soft-shell application. The special machine design allows in a single passage the cauterization of the fleece (or outer fabric), the edge fabric trimming and the lay-down of an adhesive strip. This operation requires a final assembling operation for the final bonding (see catalogue for bonding presses/carousel). The machine is complete with differential control and Touch Screen for working cycle setting.



マクビー337.36は起毛素材の貼り合わせのためのラミネート専用機です。
テンションコントローラー、生地カッター、熱風装置付

MACPI 337.30
ADHESIVE LAY DOWN AND SEAM TAPING MC



**337-30は生地端カット装置付ラミネート及びテープ貼り機です。
テンションコントローラーを装備しています。
メス機構をドロップすることにより、生地の中程にテープを貼り付ける
事が出来ます。又、目張りテープ貼りも可能です。
テープ幅は標準で25mmまで可能です。
アタッチメントの交換で最大 35mm まで可能です。**

macpi 338.58.0040




macpi **338.58.0040** machine for continuous bonding by heated belts. Belt width 40 mm. independent temperature adjustment between top and bottom belts. Wide range of available accessories as tension control mod. **902**, lamination device mod. **903**, device for hemming



マクビー338.58.0040は連続的にローラープレスで貼り合わせる機械です。
ベルト幅40mm
上下のベルトはそれぞれ独立した温度設定が可能です。
※オプション
テンションコントローラー mod902
ラミネート装置 mod903
ヘム折装置



macpi 338.58.0100

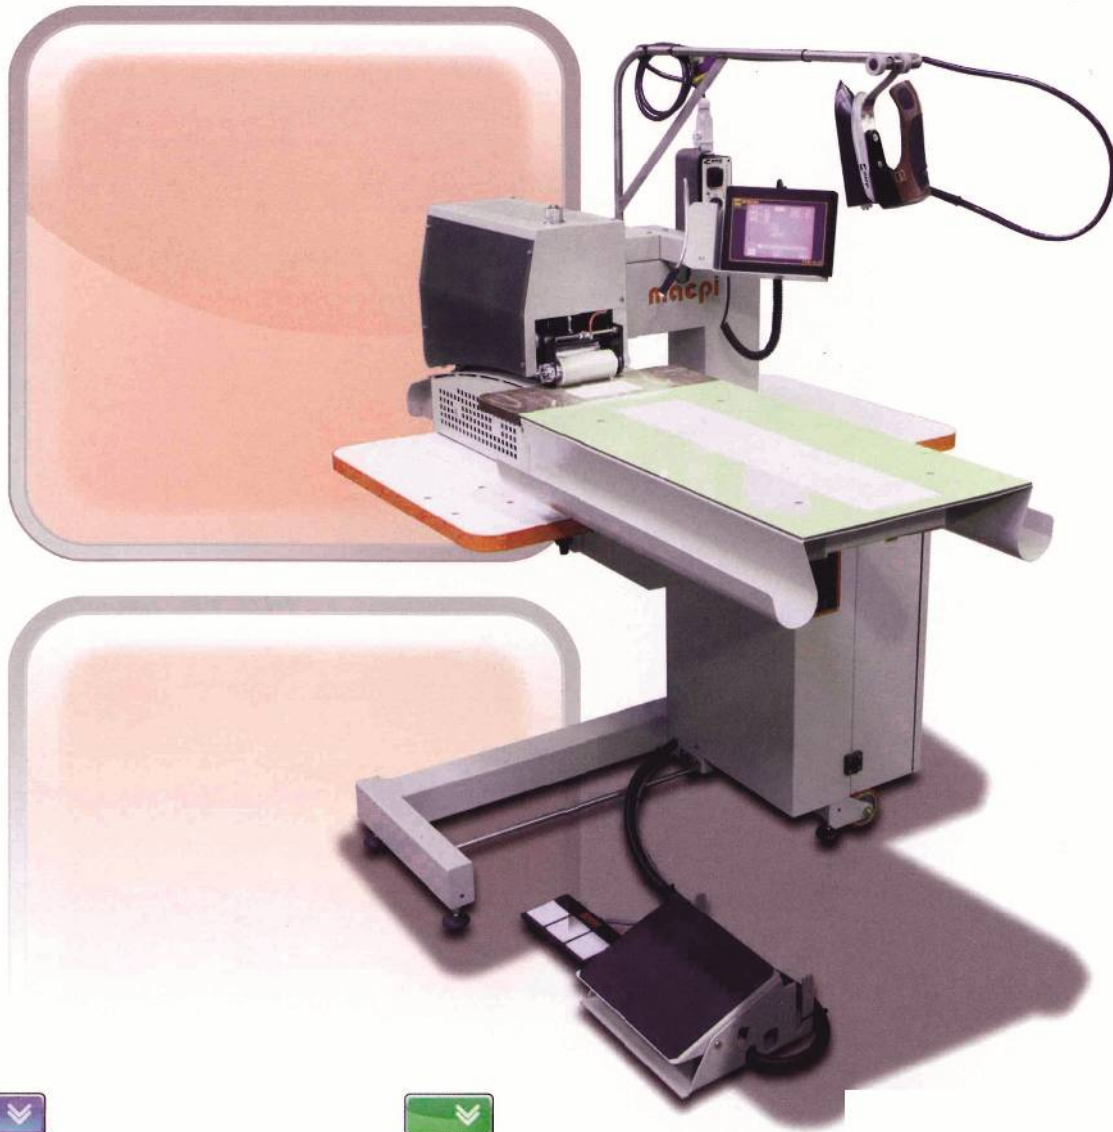

macpi **338.58.0100** machine for continuous bonding by heated belts. Belt width 100 mm. independent temperature adjustment between top and bottom belts. Wide range of available accessories as vacuum plate, tension control mod. **902**, lamination device mod. **903**, device for hemming.



マクビー338.58.0100は連続接着ローラープレス機です。
 ベルト幅 100mm
 上下ベルト間はそれぞれ独立した温度調整が可能です。
 手前バキューム付セット板付
 ※オプション
 テンションコントローラー mod902
 ラミネート装置 mod903
 ヘム折装置


macpi 338.60



マクビー３３８－６０は、送り出し腕型上下ベルト送り２枚貼り合わせ機です。
筒状の製品も貼り合わせ可能です。



macpi 338.78.0040

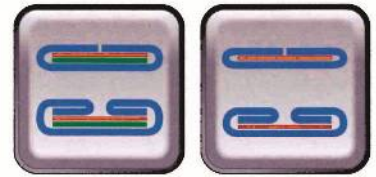


macpi **338.78.0040** machine with heated belts for continuous bonding of bra straps, loops and belt with adhesive film and/or elastic. belts width 40 mm. complete with tension control device mod. **902**. Wide range of accessories as automatic cutting and unloader; lamination device mod. **903**.



マクビー338.78.0040はヒートベルトプレス機で連続的にブラジャー等のストラップを作る機械です。
ベルト幅40mm、テンション装置付。
自動カット 及びスタッピング装置付。

macpi 514.37

3面手動回転式プレス機

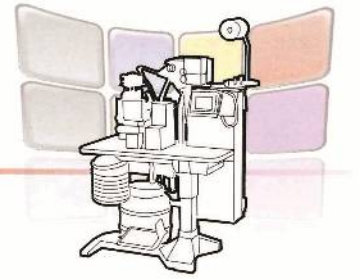


低価格の Bonding プレス機です。
手前でセットし手動で回転させます。
セット部、プレス部、バキューム冷却部に
それぞれ分かれています。
下馬は3箇所別々の馬が取り付け可能です。

New!




※バキューム装置及び下馬は別途になります。

下馬種類



9257




9258




9255




9224




9225




9234




9256



9245



9252



9254

バキューム内蔵型低価格 Bonding プレス機





555.737-9141

MACPI 555.737-9140

Complete with built-in vacuum
Suitable for side seam, gusset area

バキューム付プレス機

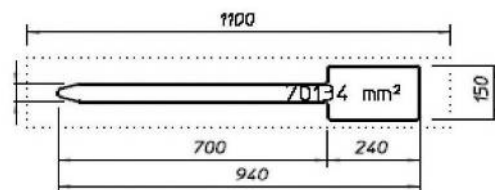

MACPI 555.737-9141


Complete with built-in vacuum
Suitable for long seam, pocket

バキューム付プレス機

MACPI 555.737-9143

Complete with built-in vacuum
Suitable as utility shape


バキューム付プレス機



MACPI 700.30
ULTRASONIC MACHINE FOR CUTTING AND WELDING



700-30は超音波マシンです。
生地カット、貼り合せ、模様付けなどに使用します。



macpi 903.20



macpi **903.20** independent unit for the lamination of one or two adhesive stripes on elastic or textile tape. possibility to laminate up 35 mm. speed and temperature control

Wide range of plates/guides.



マクビー903.20はゴム又は織物テープの上に1本又は2本の接着性テープのラミネート装置です。
最高幅35mmまでのラミネートが可能です。



923.00

レーザーカッティングマシン

有効裁断面積 900×600mm
出力 60~100W



- ✓ Adjustable vacuum power
- ✓ Regolazione potenza aspiratore

macpi 貼り合わせプレス機 BondingPress



Wide range of bonding application from single head press to carosuel. range of shape from utility to custom made as trouser's legs and crotch, sleeves, side seam, etc. Electrically heated shapes with bottom vacuum. Temperature digital control.



広範囲のプレス機器。馬（下ゴテ）交換による多様な接着アプリケーション。ズボン等の脚、股、そして袖又はサイドシームとしての実用性からカスタムメイドまでの多彩な馬やプレス機があります。デジタルコントロール温度調整付。下バキューム付。



macpi 貼り合わせプレス機 BondingPress

